RS-485 Verteilerbox

ERMÖGLICHT EINE EINFACHE UND SCHNELLE INSTALLATION IM RS-485 NETZWERK.

- Einfache Wandmontage
- 7 Kabeleinführungen
- Abschlusswiderstand, zuschaltbar via Jumper
- Einsatzbereich -40...70 °C

rotronic
MEASUREMENT SOLUTIONS

DIE TECHNISCHEN INFORMATIONEN.

Gehäusematerial	ABS
IP-Schutzart	IP30
Abmessungen	80 x 80 x 50 mm
Gewicht	100 g
Elektrische Anschlüsse	RS-485: Schraubklemmen
Einsatzbereich	–40...70 °C / 0...100 %rF
Artikel-Nr.	AC3021
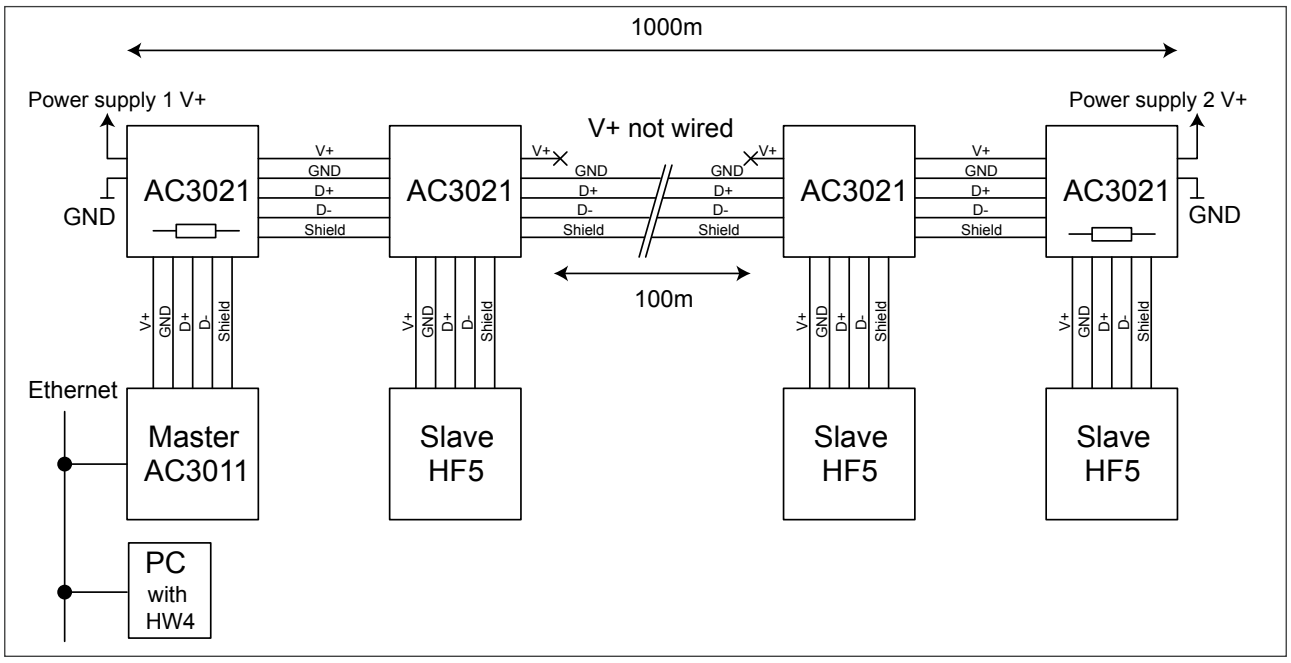
Beispiel eines RS-485 Netzwerks mit der Masterbox (AC3011)