Micatrone®

Betriebs und Montageanleitung

Montagesatz für MFS mit Verschraubungen für 6 mm Kupferrohr

MTS-F(X)-T

Mi-225de / 2009-02-05

Anwendung

Bei der Montage von mehreren Durchflusssensoren für den Einsatz unter hohen Temperaturen (über 150°C) werden sämtliche Winkelverschraubungen auf den Sensoren durch gerade Verschraubungen mit Aluminiumdichtringen ersetzt.

Anzahl	F2	F3	F4
Verschraubung	4	6	8
Alu-Dichtring	4	6	8
T-Verschraubung	2	4	6

Montage

Hinweis! Um eine fachrechte Installation zu gewährleisten, muss man sorgfältig mit dem Biegen vom Kupferrohr (Rohrleitung vom Sensor Nr. 1 bis zum Sensor Nr. 2) sein, damit es nicht zu Faltenbildungen oder Quersschnittveränderungen kommt. Der Volumenstrom darf nicht beeinflußt werden.

Für die Montage empfehlen wir weichglühend Kupferrohr mit Aussendurchmesser von 6 mm und einem Innendurchmesser von 4 mm (Kupferrohr ist nicht in Lieferumfang).

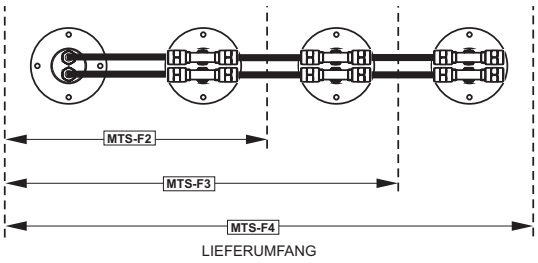

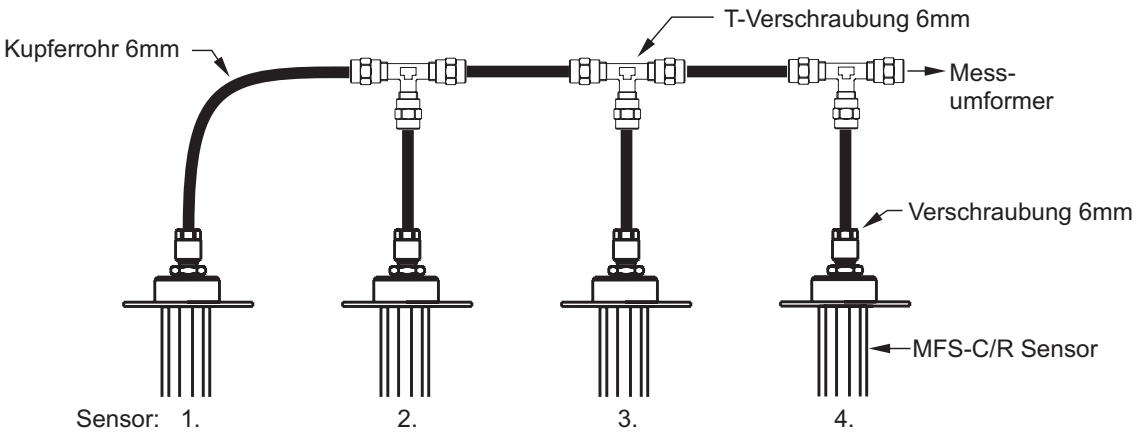

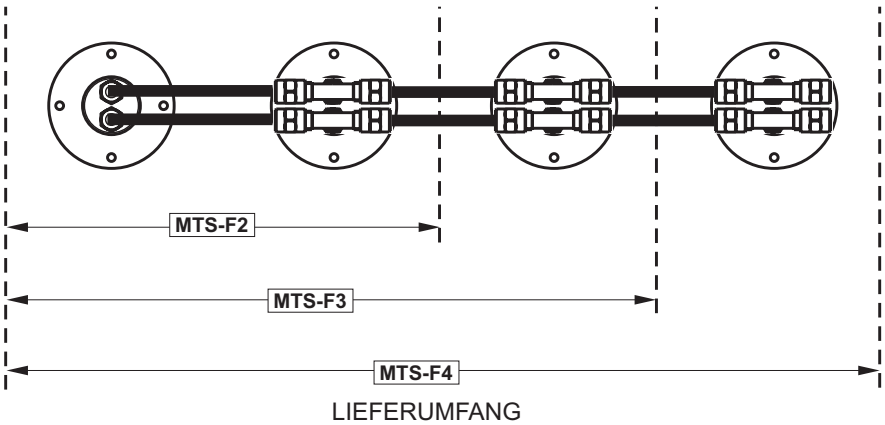

© AB MICATRONE 2009-02-05 [H:\Apps\Typeset\Mima\Mi-225de_090205.vp]

© AB MICATRONE 2009-02-05 [H:\Apps\Typeset\Mimal\Mi-225de_090205.vp]

AB Micatrone
Åldermansvägen 3
SE-171 48 SOLNA
SCHWEDEN

Telefon: **+46 8-470 25 00**
Fax: **+46 8-470 25 99**
Internet: **www.micatrone.se**
E-mail: **info@micatrone.se**